DETALHE FUNDAÇÃO VESTIÁRIO
Sem escala

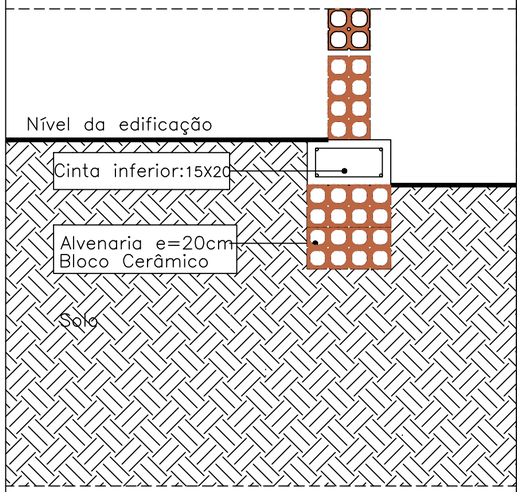

Medidas em metros

P01=P02=P05=P06

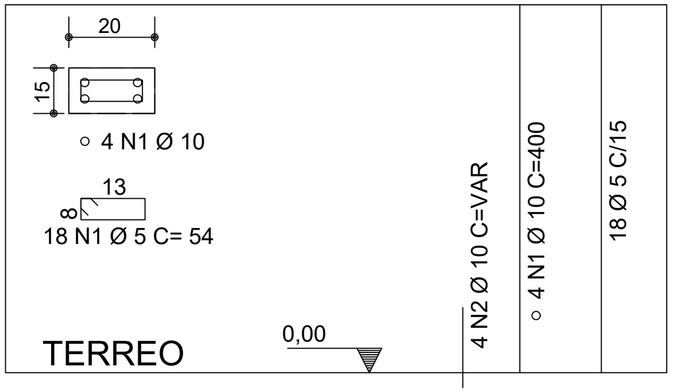

P03=P03

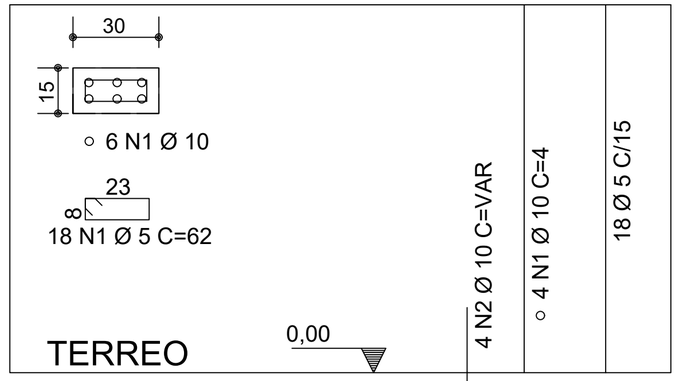

CINTA INFERIOR
Sem escala



Longitudinal: 4ø8.0 – variável
Estribro: ø4.2C/15 – 38cm

CINTA SUPERIOR
Sem escala

VIGA 1º PAV
Sem escala

SAPATA

VOLUME UNIT: 0,04 m³

ESC. 1:20

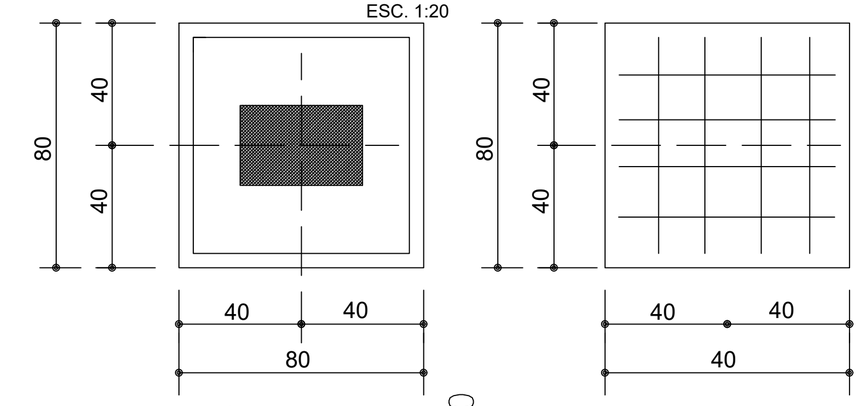

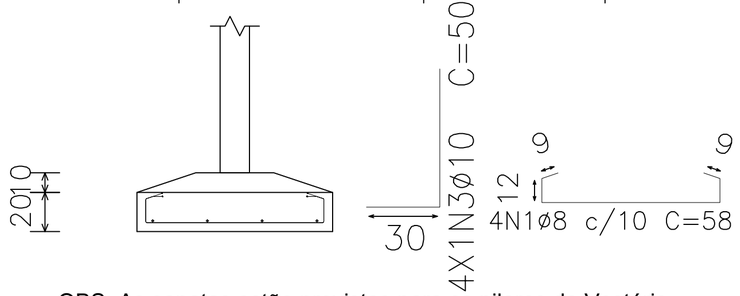

OBS: As sapatas estão previstas para os pilares do Vestário.

VOLUME DE CONCRETO (m³)	
PILARES	1.15
CINTAS	1.95
SAPATA	0.93
TOTAL:	4.03

NOTAS

1 - O CONCRETO ARMADO DEVERÁ TER fck 25 MPa.

DIÂMETROS DE CURVATURA

Ø	8	10	12.5	16	20	22.4	25
db (cm)	4	5	6.5	8	16	18	20

NOTAS ADICIONAIS

1 - A COTA DO TOPO DOS BLOCOS DEVERÁ ESTAR A 0,20m DO TERRENO NATURAL.
2 - AS SAPATAS DEVERÃO SER ASSENTES SOBRE UMA CAMADA DE 5.00cm DE CONCRETO MAGRO
3 - FERRAGEM DOBRADA SEGUNDO OS RAIOS DE CURVATURA EXIGIDOS PELA NB-6118.

OBS.1. A PRIMEIRA LINHA DE VIGAS DE TRAVAMENTO DEVERÃO ESTÁ NO NÍVEL DA RUA.

OBS.2. A LOCAÇÃO DOS PILARES DEVERÁ SER FEITO CONFORME PROJETO DE LOCAÇÃO DE EIXO DOS PILARES.

Autor: Wendell Maia Engenheiro Civil Crea: 2117298176
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA–CNPJ: 12.072.392/0001–83

PROJETO:
PROJETO ESTRUTURAL
OBRA:
REFORMA QUADRA DO MORRO DOS MARTINS NO MUN. DE SÃO M. GOSTOSO.
ASSUNTO:
Armação pilares e cintas inferior e superior e detalhe fundação banheiros.

PRANCHA 02/02

Área do Terreno: 22.93 m²

DATA:02.10.19

Área Construida: 22.93m²

ESCALA:1/50